


## 7. TECHNISCHE DATEN

**HINWEIS:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



### NETTUNO

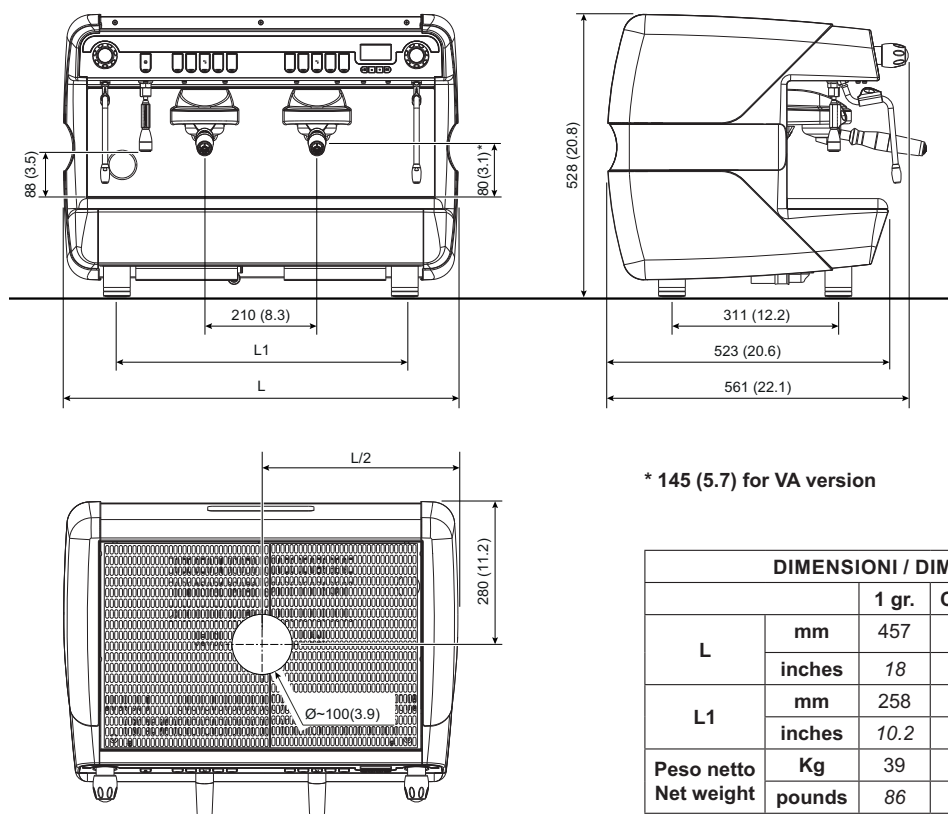

\* 145 (5.7) for VA version

| DIMENSIONI / DIMENSIONS  |        |       |         |       |       |
|--------------------------|--------|-------|---------|-------|-------|
| L                        |        | 1 gr. | Compact | 2 gr. | 3 gr. |
|                          | mm     | 457   | 570     | 736   | 946   |
| L1                       | mm     | 258   | 372     | 538   | 748   |
|                          | inches | 10.2  | 14.6    | 21.2  | 29.4  |
| Peso netto<br>Net weight | Kg     | 39    | 47      | 52    | 64    |
|                          | pounds | 86    | 103.6   | 114.6 | 141.1 |

| MACCHINA<br>MACHINE | ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>POWER SUPPLY     | POTENZA INSTALLATA<br>INSTALLED POWER | CORRENTE DI LINEA<br>LINE POWER | SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE<br>SUPPLY CABLE SECTION |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 GR.               | 220-240 V 50-60 Hz                          | 2,8-3,3 kW                            | 14 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 100 V 50-60 Hz                              | 1,2 kW                                | 15 A Plug                       | 3 x 2 mm <sup>2</sup>                              |
|                     | 100-120 V 60 Hz                             | 1.2-1.7 kW                            | 20 A Plug                       | 14/3 AWG                                           |
| COMPACT             | 220-240 V 50-60 Hz                          | 2,8-3,3 kW                            | 14 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 220 V 60 Hz                                 | 2,8 kW                                | 14 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 100 V 50-60 Hz                              | 1,2 kW                                | 12 A                            | 3 x 2 mm <sup>2</sup>                              |
|                     | 100-120 V 60 Hz                             | 1.2-1.7 kW                            | 20 A Plug                       | 14/3 AWG                                           |
|                     | 208-240 60 Hz                               | 2.6-3.4 kW                            | 20 A plug                       | 14/3 AWG                                           |
| 2 GR.               | 220-240 V 50-60 Hz                          | 2,8-3,3 kW                            | 14 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | reduced power version<br>220-240 V 50-60 Hz | 2,0-2,4 kW                            | 10 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 380-415 V3N 50-60 Hz                        | 3,8-4,5 kW                            | 10 A                            | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 220 V 60 Hz                                 | 2,8 kW                                | 14 A                            | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
|                     | 200 V 50-60 Hz                              | 2,4 kW                                | 12 A                            | 3 x 2 mm <sup>2</sup>                              |
|                     | 208-240 60 Hz                               | 2.6-3.4 kW                            | 20 A plug                       | 14/3 AWG                                           |
| 3 GR.               | 380-415 V3N 50-60 Hz                        | 5,6-6,6 kW                            | 10 A                            | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>                            |

|                                      |                                                                                                                        |                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERRUTTORE                         | - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm<br>- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA | SWITCH                     | - Omnipolar, 3 mm opening contact distance<br>- Protection from leakage current with a value equal to 30 mA |
| MESSA A TERRA                        | - Obbligatoria                                                                                                         | GROUNDING                  | - Required                                                                                                  |
| ALLACCIAMENTO IDRAULICO              | - Ø 3/8 gas                                                                                                            | HYDRAULIC CONNECTION       | - Ø 3/8 gas                                                                                                 |
| PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA | - 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)                                                                                                  | HYDRAULIC FEEDING PRESSURE | - 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)                                                                                       |
| SCARICO IDRAULICO                    | - Ø min. 50 mm                                                                                                         | WATER DISCHARGE            | - Ø min. 50 mm                                                                                              |