






ANSCHLUSSSCHEMA FÜR KAFFEEMASCHINE MODELL S-20
LEISTUNG 3200-3800 WATT / 3x400 VOLT

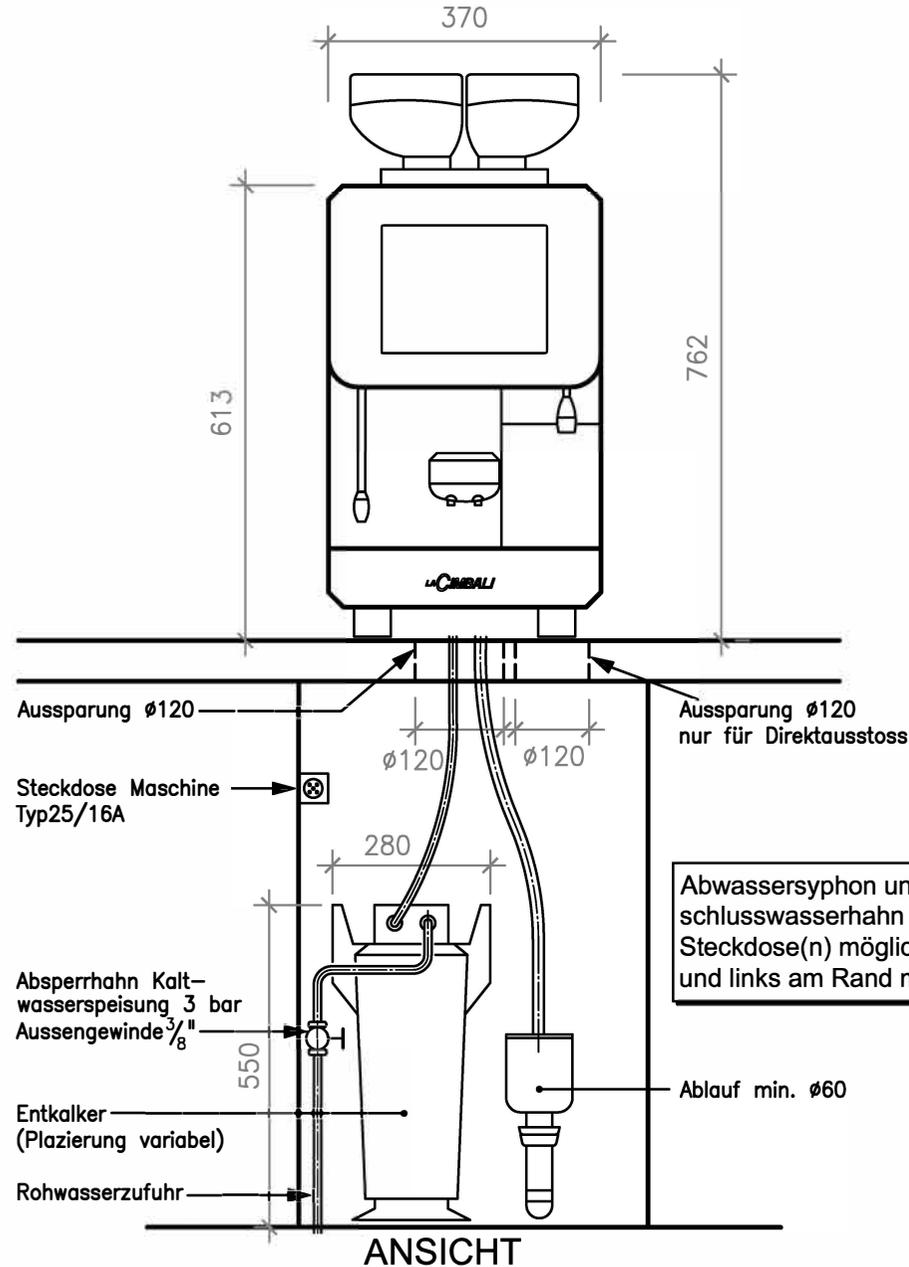



Abwassersyphon und Anschlusswasserhahn sowie Steckdose(n) möglichst hinten und links am Rand montieren

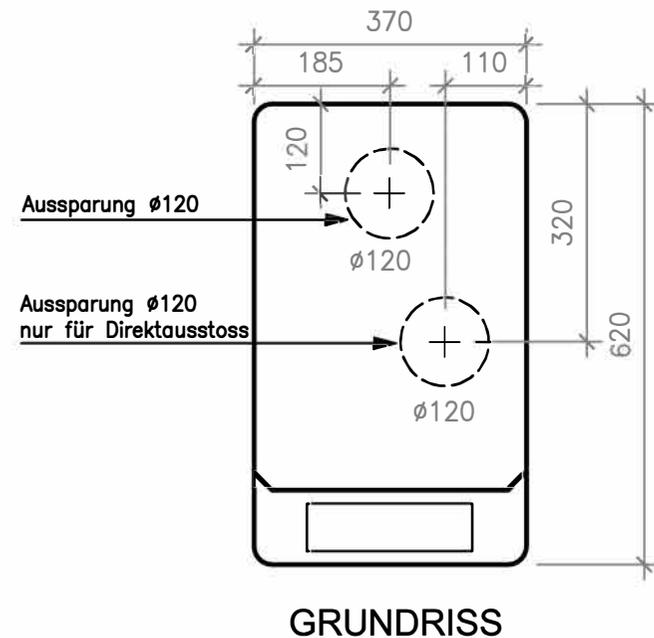

ANSCHLUSSSCHEMA FÜR KAFFEEMASCHINE MODELL S-20 MIT MILCHKÜHLER UND TASSENWÄRMER
LEISTUNG 3200-3800 WATT / 3x400 VOLT

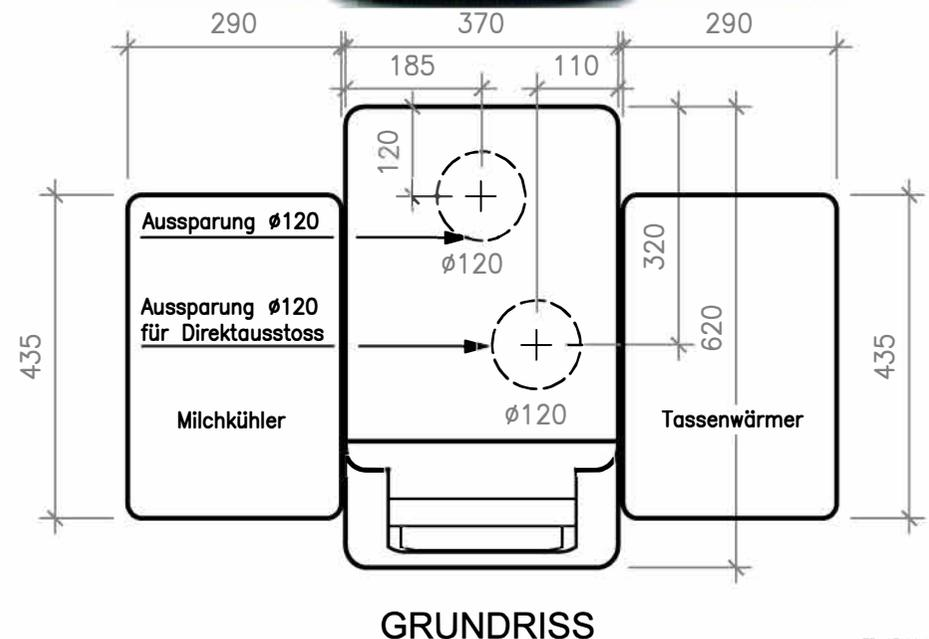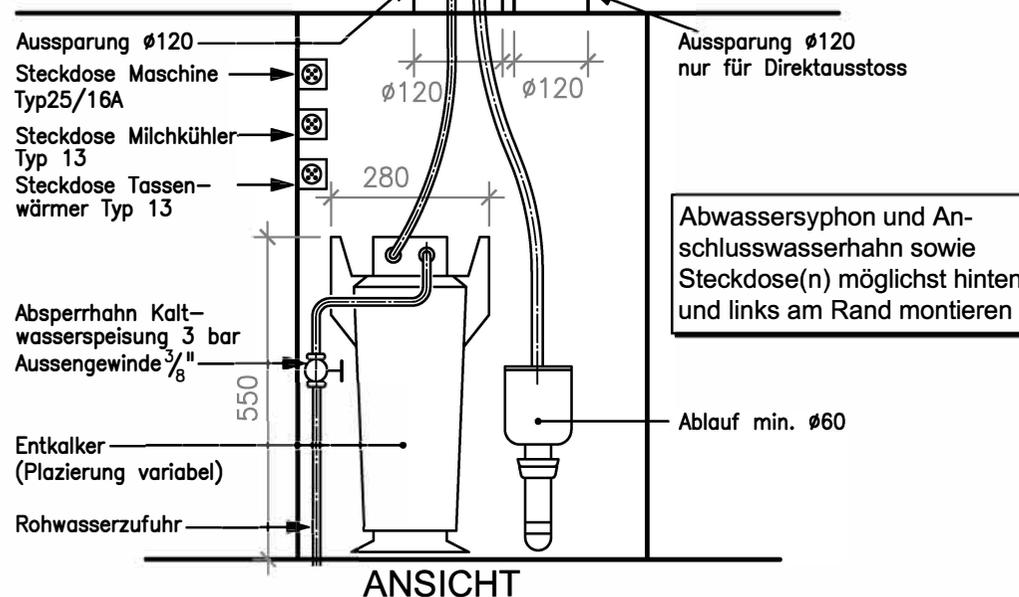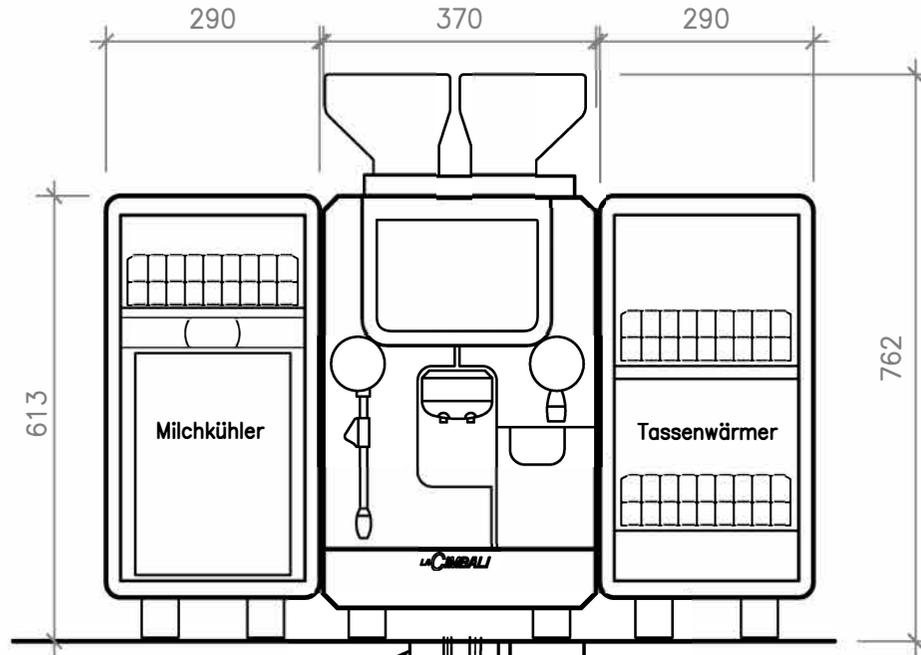

ANSCHLUSSSCHEMA FÜR KAFFEEMASCHINE MODELL S-20 MIT MILCHKÜHLER
LEISTUNG 3200-3800 WATT / 3x400 VOLT

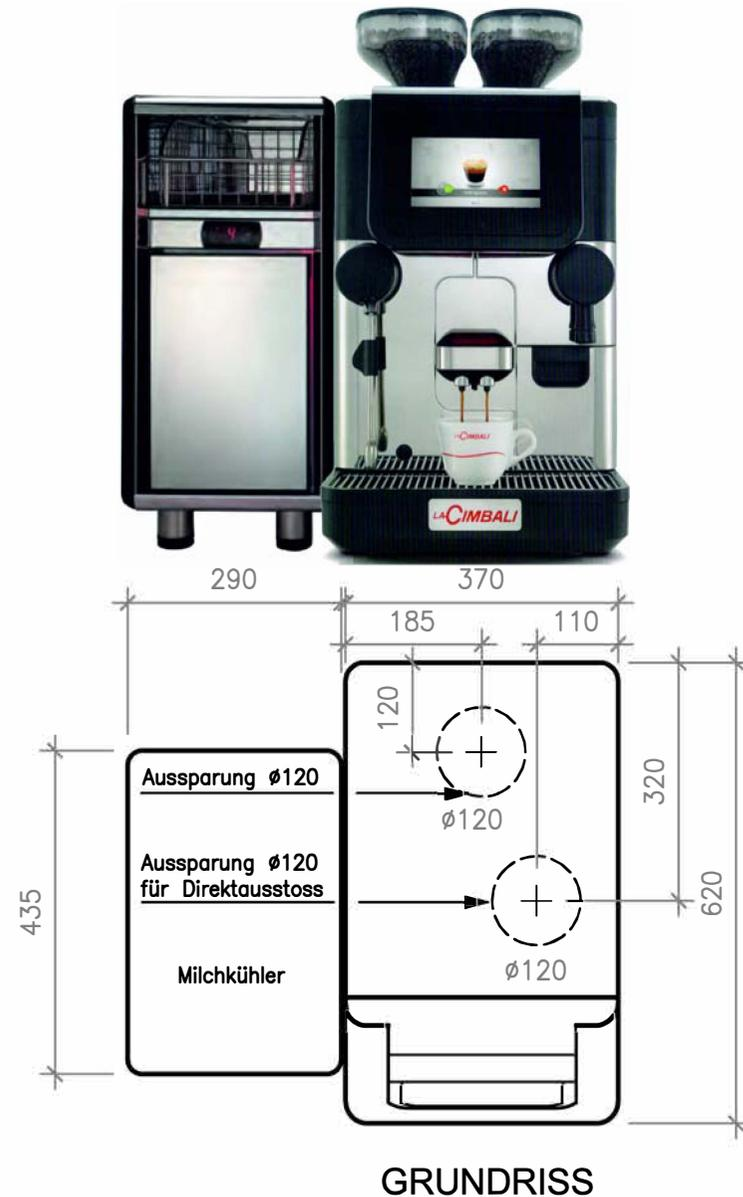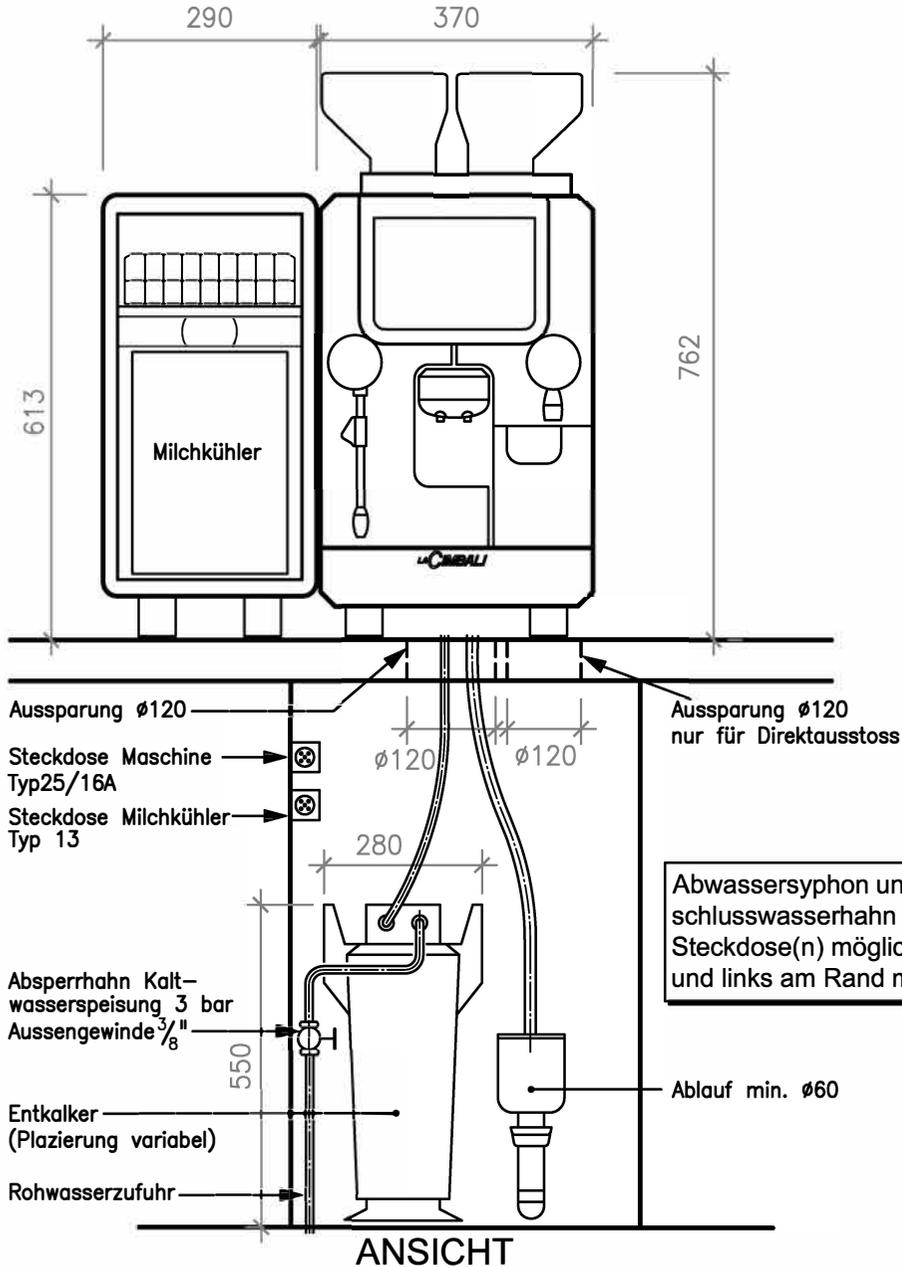

ANSCHLUSSSCHEMA FÜR KAFFEEMASCHINE MODELL S-20 MIT TASSENWÄRMER
LEISTUNG 3200-3800 WATT / 3x400 VOLT

